

Fotos Ilustrativas



Série
FPI

Caixa, Anel e Soquete em Aço Inox
Visor de Vidro
Internos em Latão

Diâmetro Nominal (mm)
160

Aplicações

Instrumentos de alta precisão, são indicados para utilização em laboratórios de calibração e testes, oficinas de instrumentação, serviços de inspeção, monitoria de processos e outros. Fabricados com componentes importados de altíssima qualidade, mecanismo com baixo nível de atrito entre as partes móveis dotado de ajuste de angularidade e linearidade, propiciam excelente repetibilidade e precisão, além de ótimos resultados na histerese. Possui faixa espelhada em sua escala, o que permite leituras precisas, reduzindo possíveis erros de paralaxe. As calibrações são realizadas por técnicos avaliados pelo INMETRO.

Características Técnicas

Caixa

Aço Inox AISI-304

Anel(Capa) e Flange

Aço Inox AISI-304

Mecanismo

Latão

Soquete (Corpo)

Aço Inox AISI-316

Elemento Sensor (Bourdon)

Ligas de Cobre

Soldagem

Solda Prata

Temperatura

Ambiente: -20 à +60 °C

Fluido do Processo: -20 à +60 °C

Armazenamento: -40 à +70 °C

Ponteiro

Alumínio, Balanceado e com Ajuste Micrométrico

Visor

Vidro Plano

Mostrador

Alumínio Fundo Branco (Espelhado)

Faixa de Pressão (Escala)

Manômetros - de 0,6 à 1000 bar
(Tabela TBP17 - página EP8)

Vacuômetros - vácuo

(Tabela TBP7 - página EP3)

Manovacuômetros - do vácuo à 30 bar


(Tabela TBP9 - página EP5)

Classe de Exatidão

Norma - ABNT Classe A2
(Tabela 3 - página CP6)

Norma - ABNT Classe A3
(Tabela 4 - página CP6)

Modelos para Diâmetro 160mm

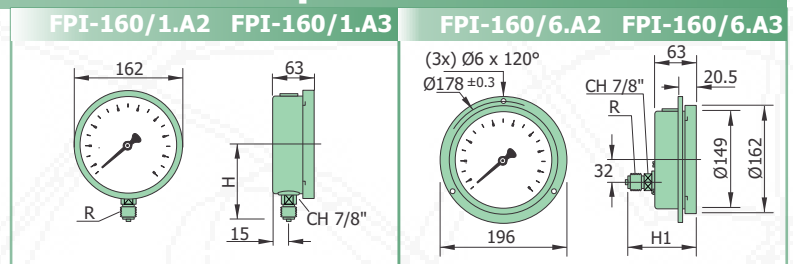

(MEDIDAS H e H1 VIDE TABELA ABAIXO)

Diâmetro 160mm

	CONEXÃO (R)	
	1/2"	
	NPT	BSP
H	113	114.5
H1	80.5	81

Exemplo como especificar

MODELO	CONEXÃO	ESCALA
FPI-160/1.A2	ROSCA 1/2" NPT	35 psi x 2,5 kgf/cm ²