

Válvula 3/2vias Rosca de 1/8" Montagem Modular ou Individual - Série VG_3



Montagem Individual
VG3



Montagem Modular
VGM3



VG		3	S		D
Modelo	- Básica M Modular	3/2 Vias N.F	01 1/8" 02 1/4"	N s/ Bobina 12 12Vcc 24 24Vcc 110 110Vca 220 220Vca 380 380Vca	DIN


Exemplo: **VG3-S01-24D**
VGM3-S01-24D (Montagem Modular)

Características Técnicas	
Fluído	Ar
Pressão de trabalho (Bar)	0 ~ 9
Temperatura de trabalho (°C)	0 ~ 50
Tempo de resposta (ms)	20 ou menos (5 Bar)
Frequência (Hz)	10
Posição de montagem	Livre
Resistência ao impacto/vibração (m/s ²)	150/50
Revestimento	À prova de pó
Vazão (L/m)	200


Características da Bobina		
Conector		DIN
Tensão (V)	AC (50/60Hz)	110 , 220, 380
	DC	12, 24
Tensão Admissível		-15% a +10% da Tensão
Consumo	AC	5.4VA (60Hz)
	DC	4.8W

Dimensionais

VG3-S01-__D

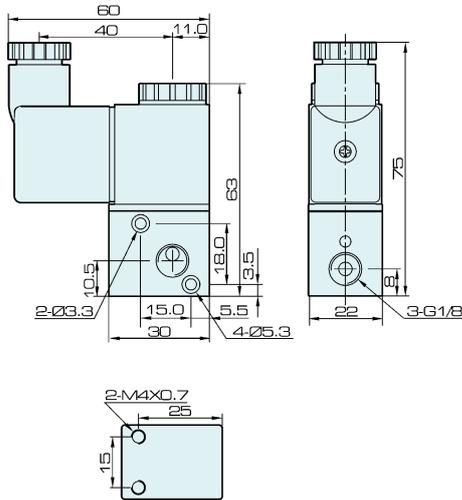

VGM3-S01-__D (montagem modular)

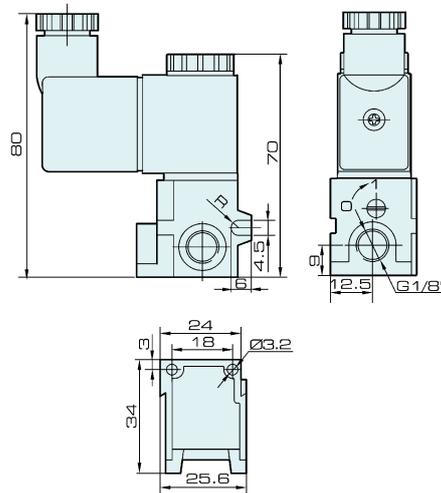

• Dimensional da Válvula **VGM3** montada modular.

